



Termotransferové tlačiarne FLEXICODE sú ideálne pre tlač aktuálnych informácií priamo na obalové materiály ako sú fólie, kartóny alebo etikety.

FLEXICODE je cenovo výhodná tlačiareň, ktorá pracuje na princípe digitálnej termotransferovej tlače. Táto tlačová metóda zaisťuje vysokú kvalitu tlače a maximálnu spoľahlivosť. Veľkou výhodou tlačiarne FLEXICODE je jednoduchá údržba, nízka cena, vysoká kvalita tlače a veľmi bohatá ponuka diagnostických funkcií. Prenos dát je cez rozhranie - sériové, paralelné, USB a Ethernet. Je možné zvoliť krokovú alebo kontinuálnu verziu.


Rýchlosť tlače

Vďaka ľahkej a presne vedenej tlačovej hlave dosahuje tlačiareň FLEXICODE v krokovej aj kontinuálnej verzii vysoké výkony. Vysoká rýchlosť prenosu dát je zaručená vďaka špeciálne vyvinutému softvéru.

Kvalitné značenie s nízkymi prevádzkovými nákladmi

Tlačiareň FLEXICODE je vďaka svojim malým rozmerom ideálna pre inštalácie do baliacich liniek vo výrobných prevádzkach. Tlačiareň je malá, ľahká a umožňuje vďaka držiaku a montážnym prvkom rôzne možnosti upevnenia. Tlač s vysokým rozlíšením 300 DPI - alfanumerické znaky, logá, obrázky, grafika, čiarové, 1D a 2D kódy, premenné dáta ako dátum výroby a spotreby, aktuálny čas, atď.

Tlačiareň signalizuje dochádzajúcu TTR pásku v tlačovej kazete.

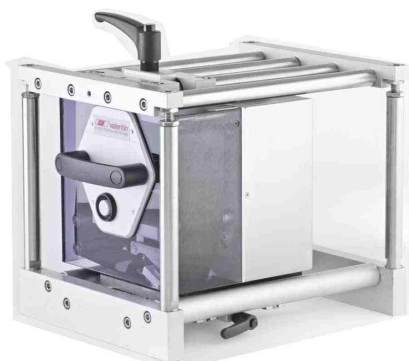

Držiak s tlačovou jednotkou



Riadiaca jednotka

Tlačiareň

FLEXICODE 53

Šírka tlače	max. 53 mm
Dĺžka tlače	
<i>kroková verzia:</i>	max. 40 mm
<i>kontinuálna verzia:</i>	max. 3000 mm
Rozlíšenie	300 DPI
Rýchlosť tlače (kont. aj kroková)	50 - 400 mm/s
Rýchlosť spätného posunu	max. 600 mm/s - len u krokovej verzie
Tlačová hlava	Near Edge (Corner Type)
Rozmer tlačovej jednotky	190 x 180 x 208 mm
Rozmer riadiacej jednotky	242 x 117 x 220 mm
Hmotnosť	tlačovej jednotky 6,0 kg, riadiacej jednotky 3,7 kg
Prepojovacie káble	2,5 m
Procesor	High Speed 32 Bit
Operačná pamäť RAM	16MB (64MB na požiadanie)
Typy fontov	6 bitmapových, 6 vektorových TrueType fontov, 6 proporciálnych fontov atribúty - tučné, kurzíva, inverzné, vertikálne, orientácia - 0,90,180 a 270 °
BAR kódy	Čiarové kódy 1D CODABAR, Code 128A, Code 128B, Code 2/5interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode(German Post Code), ITF 14, Leitcode (German Post Code), Pharmacode, PZN Code, UPC-A, UPC-E
	Čiarové kódy 2D Kombinované BAR kódy CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF417, QR Code GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated
Softver	Konfigurácia: ConfigTool Riadenie procesu: Nestar PLUS Štítkový softvér: Labelstar LITE, Labelstar PLUS
Rozhranie	Sériové -RS 232, Paralelné - Centronics, USB - 2.0, Ethernet/LAN10/100 Base-T
TTR páska	návin - vnútorný/vonkajší (voliteľné), dutinka 25,4 mm, dĺžka pásy 600 m (priemer 82 mm), šírka pásy - max. 55 mm
Elektrické pripojenie	110V - 230V/50-60Hz, 230V/1,5A - 110V/3A, 230V/2AT - 110V/4 AT
Teplota	5 - 40 °C
Vlhkosť vzduchu	80% bez kondenzácie
Stlačený vzduch	4 - 6 barov

