

LINX 4900 BC je tlačiareň vhodná pre dotlač dátumu výroby, čísla šarže, kódy pracovných zmien a ďalších aktuálnych údajov v potravinárskom priemysle pri výrobe nápojov

LINX 4900 BC (tlač na vlhké fľaše) je najnovšia a najmodernejšia tlačiareň v oblasti priemyselných ink jet označovacích zariadení. Svojím zložením je vhodná predovšetkým do náročných prevádzok, najmä do nápojárskeho priemyslu. Práve preto bol vyvinutý vysoko adhézny atrament 1058, ktorý je vďaka svojmu zloženiu vhodný pre tlač na sklo, PET, PLA, odolný voči vlhkosti a chladu. LINX 4900 BC ponúka komplexnú a rýchlu tlač, väčší komfort obsluhy, vyššiu spoľahlivosť a tým aj nižšie nároky na údržbu.

Komplexné možnosti nastavenia

LINX 4900 BC dokáže tlačiť znaky, logá a symboly presne na miesto, ktoré potrebujete označiť v 1 alebo 2 riadkoch priamo na výrobní linke. Veľký farebný displej s jednoduchým menu umožňuje ľahké a rýchle nastavenie správ.

Vysoká spoľahlivosť

- povrch fľaše sa vysuší pred kódovaním vzduchovými stierkami
- jednoduché nastavenie
- zatavená hlava
- elektromagnetický ventil zabraňuje vytekaniu atramentu pri výpadku elektrického prúdu

Bezúdržbová prevádzka

Automatický samočistiaci preplachový systém umožňuje bezporuchovú a takmer bezúdržbovú prevádzku i v tých najnáročnejších prevádzkach

Možnosti pripojenia


Pripojenie k centrálnej databáze umožňuje výber z daných typov komunikačných portov

- RS 232
- Ethernet
- Paralelný port



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Rozmery (mm)

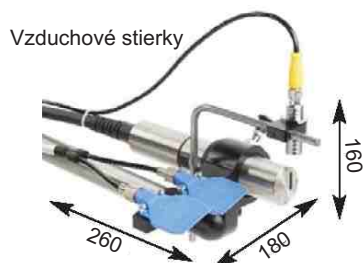

Špecifikácia

Tlačová hlava	ULTIMA A (62µm)
Počet riadkov	1 - 2
Výška riadkov (mm):	2,1 - 7,7 mm
Maximálna rýchlosť:	6,25 m/s
Max. počet znakov/sek:	2222
Max. dĺžka správy (počet znakov):	682
Kapacita pamäte	do 50 správ
Počet log v pamäti	až 100

Štandardné funkcie

Štart a vypnutie jedným tlačítkom
Tvorba správ a editovanie pomocou menu
Integrovaná a vodovzdorná klávesnica
LCD displej s nastaviteľným kontrastom (256 x 64 pixelov)
Nerezový kryt
Automatické preplachovanie tlačovej hlavy
Automatické vypnutie po ukončení samočistiaceho cyklu
Výber z 26 jazykov (české menu)
Indikátor stavu na monitore (4 LED)
Plne diagnostický systém
Funkcia chránenia heslom

Programové a tlačové možnosti

Fixný a variabilný text	Funkcie reálneho času
Veľké a malé písmená	Postupné kódovanie
Zhrubnutie tlače 9x	Postupné číslovanie
Výška, šírka znakov a funkcie oneskorenia	Reverzná tlač
Automatický formát dátumu a času	Funkcia načasovania správ
Flexibilné možnosti zadávania dátumu a času	Tlač grafiky / logá

Prevádzkové vlastnosti

Teplota	5 - 45 °C
Vlhkosť	10 - 90 % bez kondenzácie
Napájanie	90 -240 V, 50/60 Hz
Hmotnosť	20 kg
Krytie IP 55	
Potreba pripojenia externého vzduchu (4 bary)	

Príslušenstvo

Čistiace stanice
Vzduchové stierky



označovanie výrobkov

BOTTLING PRINTING s.r.o., Podtureň 270
033 01 Liptovský Hrádok
Tel.: +421 445 280 234
E-mail: bottlingprinting@bottlingprinting.sk, www.bottlingprinting.sk