



Univerzálna priemyselná tlačiareň strednej triedy, ktorá je svojou konštrukciou predurčená predovšetkým do ľahších priemyselných prevádzok, kancelárií, skladov ale má svoje uplatnenie aj v zdravotníctve alebo pri tlači inventarizačných štítkov a podobne. Je nástupcom veľmi populárneho typu Zebra S600.

Termotransferová tlačiareň priemyselného značenia Zebra S4M je tlačiareň strednej triedy, ktorá je typická nenáročnou obsluhou a jednoduchým zakladaním spotrebného materiálu potrebného k jej prevádzke. Jednoduché nastavenie pomocou veľkého riadiaceho panelu s podsvieteným displejom umožňuje komfortnú obsluhu tlačiarne. Bočným okienkom je možné jednoducho zistiť stav nepotlačených etikiet a pásky. Po vložení nového návinu etikiet sa tlačiareň sama automaticky nastaví na daný rozmer vďaka autokalibrácii.

Tlačiareň S4M dosahuje rýchlosť tlače etikiet 152 mm/s (pri rozlíšení 203 DPI) až do šírky 104 mm a variabilne sa dodáva s firemným softvérom podporujúcim ZPL, EPL a APL a je možná ľahká integrácia do existujúceho systému prostredníctvom voliteľného tlačového servera ZebraNet, bezdrôtovému printserveru alebo interného prinserveru Zebra. Tlačiareň je vybavená sériovým, paralelným a USB portom....

Hlavné rysy a možnosti tlačiarne Zebra S4M

- rýchla potlač etikiet 152 mm/s až do šírky 104 mm
- odolná konštrukcia do ľahkého priemyslu, logistiky, distribučných skladov
- sériový, paralelný port, USB port, jednoduchá integrácia do siete pomocou voliteľného tlačového serveru ZebraNet
- voliteľný jednoduchý odlepovací modul, bezdrôtový printserver alebo interný prinserver Zebra

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Rýchlosť tlače a rozlíšenie

- ▶ 152 mm/s (pri 203 DPI)
- ▶ priama termotlač alebo termotransfer (voliteľne)
- ▶ rozlíšenie: štandard - 203 DPI (8 bodov/mm)
voliteľne - 300 DPI (12 bodov/mm)
- ▶ maximálna šírka potlače je 104 mm
- ▶ maximálna dĺžka potlače kont. média:
- 203 DPI: 3988 mm
- 300 DPI: 1854 mm (voliteľne)

Médium

- ▶ kotúč o priemere max. 203 mm, priemer dutinky min. 76 mm
- ▶ kotúč o priemere max. 152 mm, priemer dutinky min. 25 mm
- ▶ šírka média min. 19.4 mm až max. 114 mm
- ▶ hrúbka média 0,076 mm - 0,25 mm
- ▶ typ média - kontinuálne alebo nekontinuálne (etikety na svetlejšom podklade, s vyseknutým oddeľovacím otvorom alebo čiernou značkou)
- ▶ maximálna dĺžka etikety 991 mm (pre nekontinuálne médium)

Podporované fonty a čiarové kódy

- ▶ lineárny :Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, podmnožina A/B/C a UCC triedy C, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN13, UPC a EAN 2 alebo 5 číslic, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code, GSI DataBar (RSS)
- ▶ 7 bitmapových fontov, vektorový font CG Triumvirate Bold Condensed, IBM® Code Page 850 International, podpora užívateľských fontov (vrátane českých) a grafiky, kresliace príkazy v ZPL II, UFST®

Možnosti

- ▶ pamäť štandardne 8 MB DRAM, 4MB Flash
- ▶ rozhranie: sériové RS-232 a obojsmerné paralelné, USB 1.1, interný alebo externý ZebraNet printServer 10/100, bezdrôtový ZebraNet PLUS PrintServer
- ▶ riadenie: Zebra Programming Language ZPL II - zaisťuje kompatibilitu s ostatnými tlačiarňami Zebra; dostupné varianty s EPL II a APL, programy pre návrh a tlač etikiet; ovládač pre Windows

Vlastnosti

- ▶ prevádzková teplota: 5°C až 40°C - termotransferová tlač
0°C až 40°C - priama termotlač
- ▶ skladovacia teplota -40°C až 60°C

- ▶ relatívna vlhkosť: pracovná 20 až 85 % (bez kondenzácie)
skladovacia 5 až 85% (bez kondenzácie)

Hlavné rysy tlačiarne Zebra S4M

- ▶ rýchla potlač etikiet
- ▶ sériový, paralelný port, USB port, jednoduchá integrácia do siete prostredníctvom voliteľného tlačového servera ZebraNet

- ▶ tlačiareň je určená pre ľahký priemysel, distribučné sklady, logistiku, maloobchod, evidenciu majetku, výroba (napr. označenie materiálu)
- ▶ podsvietený LCD displej
- ▶ napájanie: autodetekcia 90 až 265 V, 48 až 62 Hz, poistka 5A

- ▶ voliteľné príslušenstvo: tlačová hlava 300 DPI, jednoduchý odlepovací modul, rezač (vrátane zachytávacieho koša), vnútorný navíjač, rozšírenie flash pamäte (až na 64 MB), programy pre návrh a tlač etikiet (Zebra Designer), podpora XML


Termotransferová páska

- ▶ šírka pásky by mala byť minimálne rovnaká alebo väčšia ako šírka média; max. vonkajší priemer: 81,3 mm priemer dutinky: 25,4 mm štandardné dĺžky: 300 až 450 m

Zebra S4M



Tlačová hlava S4M 203 DPI

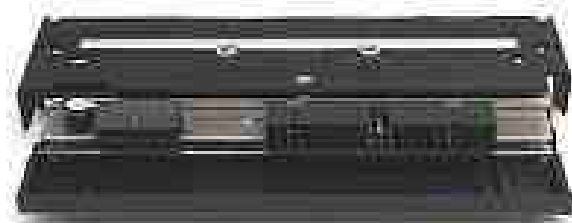

označovanie výrobkov

BOTTLING PRINTING s.r.o., Podtureň 270
033 01 Liptovský Hrádok
Tel.: +421 445 280 234

E-mail: bottlingprinting@bottlingprinting.sk, www.bottlingprinting.sk