



Odsávací systém pre označovacie zariadenia a priemyselné prevádzky s popisovaním.

Výrobok spoločnosti BOFA - PrintPRO Universal je navrhnutý špeciálne pre inkjetové tlačiarne nasadené v priemyselných prevádzkach. Unikátne vlastnosti umožňujú účinne zachytiť a odstrániť širokú škálu rozpúšťadiel charakteristických pre tento typ prostredia, vrátane MEK, ketónov, ozónu z UV aplikácií.

BOFA PrintPRO Universal - odsávací systém pre tlačiarenske prevádzky - ako napr. veľkoformátová tlač, priemyselné atramentové kódovanie a dooznačovanie (CIJ) vo výrobných prevádzkach (atramentovo - solventové, UV) a ďalšie aplikácie s použitím farieb, lakov a tmelov vytvrdzujúcich pomocou UV žiarenia.

Štandardné vlastnosti:


- senzor VOC (prchavých organických látok)
- automatické snímanie napätia (90-257 V)
- uhlíkový filter s predĺženou životnosťou
- špeciálny uhlíkový systém pre zachytenie výparov
- nízka úroveň hluku
- malé rozmery
- uzavretá kompaktná skriňa umožňuje umiestnenie v rámci tlačovej jednotky
- uzamykacie koliesko odsávacej jednotky
- povrchovo upravená odsávacia jednotka
- digitálne regulovanie rýchlosti
- ukazovateľ stavu filtrov

Voliteľné príslušenstvo:

- vzdialené 24 V Start/Stop rozhranie, ovládané z tlačového stroja
- svetelná signalizácia výmeny filtra
- skladaný vstupný filter
- ukazovateľ stavu filtrov
- ESD odsávacia hadica
- tlmiaci box pre tichý režim pre kancelárske prostredie s možnosťou odsávania mimo budovy



Pohyb vzduchu cez filtre

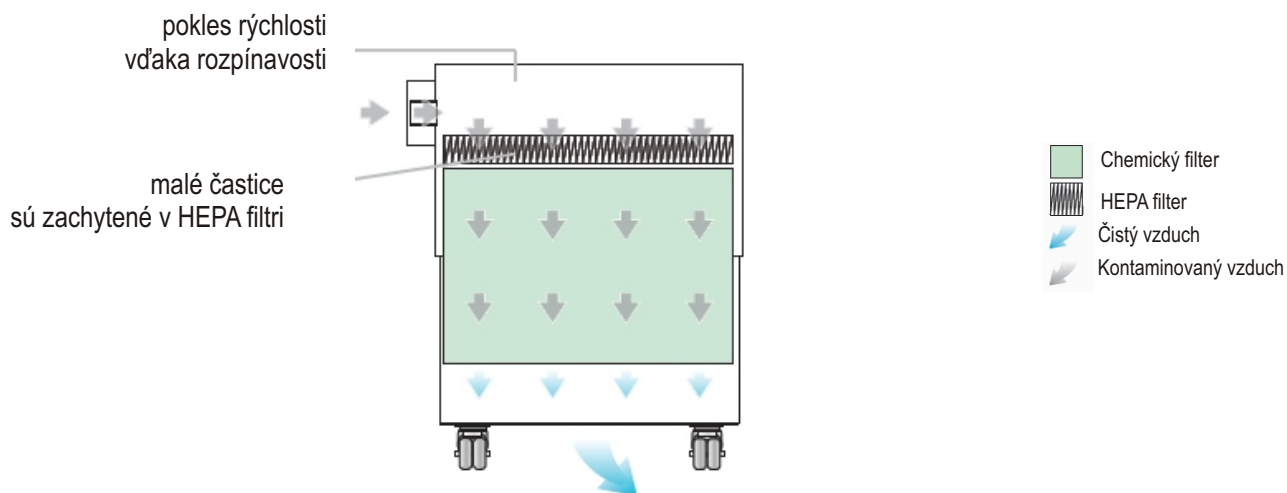


Technická špecifikácia

- 1 - digitálny regulovateľ rýchlosti
- 2 - On/Off hlavný vypínač
- 3 - ukazovateľ stavu filtrov
- 4 - vstup pre napájací kábel

- 5 - uzatvárací mechanizmus
- 6 - otvory na uchytenie
- 7 - vstupné otvory pre odsávaciu hadicu (32 mm/38 mm/100 mm)

- 8 - výstupný otvor
- 9 - kolieska s brzdou
- 10 - voliteľný tlmiači box s mrežou
- 11 - voliteľný tlmiači box s otvorom

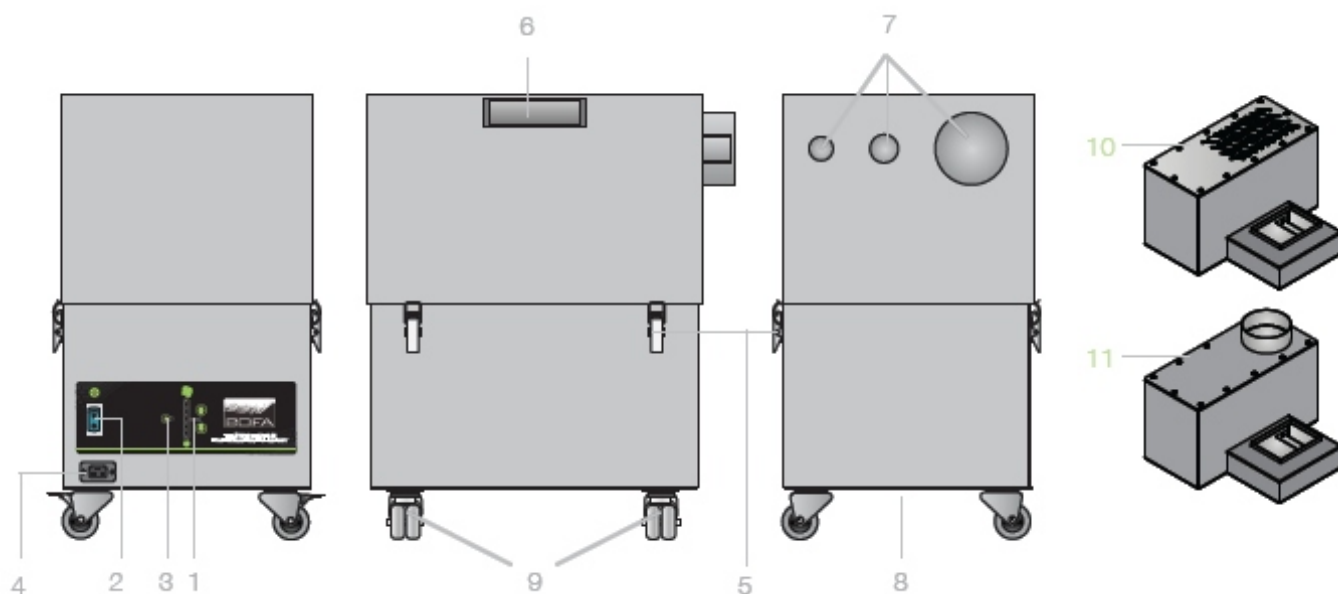

TECHNICKÉ DÁTA:

Rozmery:	625 x 355 x 520 mm
Konštrukcia skrine:	kovová - povrchovo upravená
Tlak prietoku vzduchu:	380 m ³ /h (96 mbar)
Vstupné napájanie:	230 V 50/60 Hz
Hladina hluku:	< 63 dBA
Hmotnosť:	50 kg



BOTTLING PRINTING

PRIEMYSELNÉ ZNAČENIE

BOTTLING PRINTING s.r.o.
Priemyselná, Podtureň - Roveň 221/6
033 01 Liptovský Hrádok
Tel.: +421 445 280 234-236

E-mail: bottlingprinting@bottlingprinting.sk, www.bottlingprinting.sk