



Výhody zariadenia:

- moderný vzhľad
- bezpečná a spoľahlivá prevádzka
- intuitívne užívateľské prostredie
- 7" LCD farebný dotykový displej
- tlač textu, grafiky, čiarových kódov
- jednoduchý prenos dát pomocou USB kľúča

Základnou myšlienkou pri vývoji zariadenia CodeRevo bolo zjednodušenie užívateľského prístupu, rýchle a pre užívateľa komfortné nastavovanie, ovládanie zariadenia a to všetko v malom a cenovo dostupnom kompaktnom celku.

Ink-jet zariadenie CodeRevo je na inštaláciu jednoduché a priestorovo nenáročné. Použitie vysoko kvalitných dielov v rámci celého zariadenia, ako aj zmenšenie atramentového systému, zaručuje bezproblémovú inštaláciu aj v priestorovo obmedzených výrobných prevádzkach.

Praktické použitie

CodeRevo spĺňa vysoké požiadavky zákazníkov na označovanie širokej škály výrobkov.

V základnej výbave tlačiarne patrí USB-kľúč, slúžiaci na komfortný prenos textu a konfigurácie ale aj sieťové pripojenie, ktoré umožňuje diaľkový prístup na zistenie aktuálneho stavu zariadenia a prezeranie histórie tlače. Tlačiareň je riadená pomocou displeja so 7" dotykovou obrazovkou. Na obrazovke je možné zobraziť všetky informácie o systéme, taktiež sa tu vykonávajú zmeny konfiguračného systému, ale aj tvorba a editácia tlačených správ.


Inovácia

Ako prvé zariadenie svojho druhu, CodeCube obsahuje užívateľské prostredie, s ktorým sa pracuje nezávisle na jazyku a to pomocou grafických symbolov. Kompletne nastavenie výrobnéj linky je možné docieľiť prostredníctvom jednoduchého prehľadného formulára, ktorý obsahuje všetky požadované parametre.

Bezproblémový servis a jednoduchá údržba rozoberateľnej tlačovej hlavy a možnosť kontinuálnej tlače umožňujú nasadenie zariadenia do akejkoľvek výrobnéj prevádzky. Tlačový softvér s operačným systémom "Windows CE" a viac ako 300 MB na uloženie správ, sú zárukou kvalitného a spoľahlivého výkonu popisovacieho zariadenia CodeRevo.

Bezproblémový servis a prevádzka zariadenia

- ľahko prístupné zásobníky pre atrament a solvent
- jednoduché čistenie rozoberateľnej tlačovej hlavy, snímateľný kryt tlačovej hlavy
- priamy prístup ku všetkým častiam zariadenia vďaka rozoberateľnému krytu zariadenia

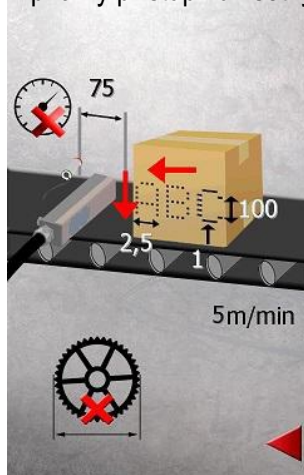


← Všetky zvýraznené symboly, číslice a šípky je možné stlačením aktivovať a následne upravovať.

Ovládacie tlačidlá a informačné hlášky zobrazené na displeji (tlačidlo STOP, TLAČ, množstvo INK a SOLVENT, Názov tlačovej správy Počet vytlačených správ....,



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA



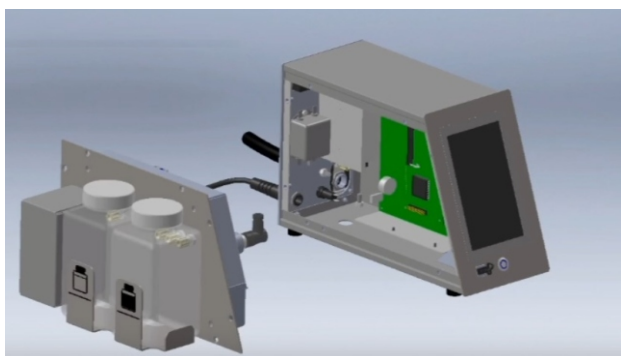


CodeRevo

Priemer trysky tlač. hlavy	55
Výška znaku	5 - 8 mm
Vzdialenosť tlačovej hlavy od výrobku:	5 - 15 m
Pozícia tlačovej hlavy:	ľubovoľná
Max. dĺžka tlačenej správy:	20 m
Raster:	5 - 24 bodov

Možnosť tlače:

- fixný a variabilný text, grafika, logá, čiarové kódy
- zrkadlenie, zhrubnutie, inverzia a rotácia tlače (0,90,180 a 270°)
- horizontálna a vertikálna tlač, proporcionálne rozťahnutie tlače
- nastavenie rôznych druhov formátu dátumu a času, sekvenčné číslovanie
- možnosť definovať štart tlače - externý enkóder, fotobunka, fixný interval alebo definovanie rozstupov výrobkov





Popisovacie zariadenie:

- snímateľný nerezový kryt, IP 54
- rozmery 244 x 361x 246 mm
- hmotnosť 13 kg
- 2 zásobníky na INK a SOLVENT 1 l
- 7" dotykový LCD displej slúži na ovládanie zariadenia, na tvorbu a editáciu správ, na definovanie podmienok tlače, požadovaných parametrov tlače,....
- automatická kontrola viskozity atramentu
- grafické menu s možnosťou výberu jazyka, graf. WYSIWYG editor
- alfanumerická dotyková klávesnica, svetelná signalizácia stavu zariadenia
- zobrazenie displeja - aktuálne informácie:
- tlačidlá START, STOP, počítadlo tlače, množstvo INK a SOLVENT v zásobníkoch, názov tlač. správy, zobrazenie aktuálne tlačenej správy,...
- možnosť definovať 4 úrovňové heslo
- prenos dát, tvorba a editácia správy pomocou Ethernet a USB kľúča
- Network pripojenie, nastavenie pevnej a dynamickej IP - Adresy
- WEB Interface - umožňuje prezerat' stav zariadenia a históriu tlače na pripojenom PC pomocou ľubovoľného prehliadača
- prenos dát Ethernet, USB
- detekcia produktov signál štartu tlače, Enkóder
- vstupy/výstupy 2 x Vstup / 2 x Výstup
- pamäť 6 MB
- prenos dát Ethernet, USB kľúč
- diagnostika graf. IO reál. času
- možnosť pripojenia externý enkódera, fotobunky

Tlačová hlava:

- rozmery 40 x 40 x 186 mm
- hmotnosť 0,7 kg
- dĺžka kábla 3 m



Prevádzkové podmienky:

Teplota	5 - 45 ° C
Vlhkosť	10 - 90 % bez kondenzácie
Napájanie	90 - 240 V, 50/60 Hz, 100 VA