



## Výhody zariadenia:


- výkonná 6" (168 mm) priemyselná tlačiareň
- ideálna pre nepretržitú priemyselnú prevádzku
- rýchla a kvalitná tlač
- široká ponuka štandardných rozhraní
- kompaktný kovový dizajn tlačiarne
- farebný dotykový 3,2" TFT LCD displej
- vhodná aj pre tie najnáročnejšie aplikácie

**GODEX termotransferová tlačiareň etikiet EZ6350i, (EZ6250i)** je 6-palcová tlačiareň etikiet celokovovej konštrukcie, vhodná do nepretržitých prevádzok v priemyselnom prostredí. Je ideálnym riešením pre tlač štítkov väčších rozmerov (max. šírka tlače 168 mm) alebo špeciálnych materiálov.

**GODEX tlačiareň EZ 6250i / EZ 6350i** je odolná tlačiareň etikiet, ktorá obsahuje prvky vysokovýkonnej elektroniky, spoľahlivého mechanizmu, užívateľsky prívetivého dizajnu, s jednoduchou údržbou zariadenia. Tlačiareň umožňuje priamu (bez farbiacej pásky) a termotransferovú tlač, disponuje farebný LCD displejom, ktorý zobrazuje stav tlačiarne a umožňuje ju konfigurovať.


Rozhranie USB Host slúži k ovládaniu tlačiarne pomocou klávesnice bez PC alebo k pripojeniu flash pamäte. Tlačiareň obsahuje hodiny reálneho času. Pre pripojenie tlačiarne sú k dispozícii sériové, USB a sieťové Ethernet rozhrania. S tlačiarňou získate aj výkonný softvér na návrh etikiet GoLabel.

Tlačiareň je vhodná na tlač prepravných štítkov, sledovacích štítkov balíka, potvrdenie prepravy (LOGISTIKA). Bežné využitie pre skladové hospodárstvo a skladový manažment (regálové, produktové štítky, označovanie paliet, atď). Najčastejšie použitie je vo výrobných prevádzkach na priamu tlač produktových a výrobných štítkov.

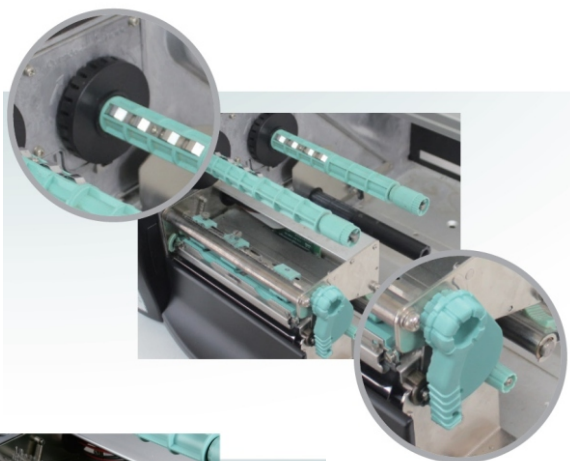

## Súčasť tlačiarne:

- LCD farebný ovládací displej s navigačným tlačidlom
- kalibračné tlačidlo, tlačidlo vypnutia/zapnutia
- viaceré typy rozhraní
- max. priemer návinu etikiet až 450 m
- 2 typy prevedenia: EZ6250i - 200 dpi a EZ6350i - 300 dpi
- automatické navíjanie pásky s detekciou typu IN / OUT
- páčka pre rýchle uzamknutie tlačovej hlavy
- prepínač TPH, ktorý umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž tlačovej hlavy

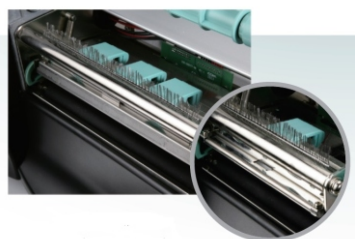

- **GoLabel Software / GODEX softvér pre návrh etikiet** je založený na užívateľskom rozhraní WYSIWYG (what you see it what you get), vďaka čomu je tvorba a tlač alfanumerických a čiarových správ jednoduchá.

## Technické údaje:

| MODEL TLAČIARNE:   | EZ6250i  | EZ6350i   |  |
|--|--|---|--|
|  | Spôsob tlače   | ttr / priama tlač   | ttr / priama tlač                        |
|  | Rozlíšenie   | 203 dpi   | 300 dpi                                  |
|  | Rýchlosť tlače   | 177 mm/s  | 127 mm/s                                 |
|  | Tlačová šírka  | 168 mm  | 168 mm                                   |
|  | Tlačová dĺžka  | min. 4 mm**, max. 1778 mm   | min. 4 mm**, max. 762 mm                 |
|  | Procesor   | 32-bit RISC CPU   | 32-bit RISC CPU                          |
| PAMÄŤ  | Flash  | 8 MB Flash (4 MB pre užívateľ. úložisko)  | 8 MB Flash (4 MB pre užívateľ. úložisko) |
|  | SDRAM  | 32 MB   | 32 MB                                    |
| TYP SENZORA:   | nastaviteľný reflexný senzor a transmisný senzor, zarovnané vľavo  |   |  |
| ETIKETY:   | Typ  | nekonečný pás, štítky s medzerami, snímanie čiernych značiek a dierovaných otvorov, dĺžka štítku nastavená automaticky alebo programovaním  |  |
|  | Šírka  | Odrhnutie: min. 50,8 mm, max. 178 mm, Rezačka: max. 165 mm, Podávač s prevíjačom: max. 178 mm   |  |
|  | Hrúbka   | min. 0,076 mm - max. 0,25 mm  |  |
|  | Priemer návinu   | max. 203,2 mm ( dutinky - 76,2 mm), max. 152,4 mm ( dutinky - 38,1 mm)  |  |
|  | Priemer dutinky  | min. 38,1 mm - max. 76,2 mm   |  |
| PÁSKA:   | Typ  | vosk, vosk/živica, živica   |  |
|  | Dĺžka  | max. 450 m  |  |
|  | Šírka  | min. 60 mm - max. 174 mm  |  |
|  | Max. priemer návinu  | 76 mm   |  |
|  | Priemer dutinky  | 25,4 mm   |  |
| KOMUNIKAČNÝ JAZYK TLAČIARNE: EZPL, GEPL, GZPL auto switch, GDPL optional |  |   |  |
| SOFTVÉR:   | Návrh štítkov  | GoLabel (len pomocou EZPL)  |  |
|  | Ovládače   | Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2003, 2008, 2010 - MAC - Linux  |  |
|  | DLL (SDK)  | Win CE, .NET, Android, Windows Mobile, Windows 2000/XP/VISTA/Windows 7/8.1/ Windows 10  |  |
| FONTY:   | Bitmapové fonty  | 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16x26 a OCR A&B, rotácia o 90°, 180°, 270° bitmapových fontov aj rotácia jednotlivých písmen, bitmapové fonty 8-krát zväčšené v horizontálnom a vertikálnom smere   |  |
|  | TTF fonty  | TTF písma (Bold, Italic, Underline), rotácia o 0°, 90°, 180°, 270°  |  |
| VOLITELNÉ FONTY:   | Bitmapové fonty  | rotácia textu a jednotlivých písmen o 0°, 90°, 180°, 270°   |  |
|  | Ázijské fonty  | 16x16, 24x24, tradičná čínština (BIG-5), zjednod. čínština (GB2312), japončina (S-JIS), kórejščina (KS-X1001), rotácia o 90°, 180°, 270°, 8-krát rozťahnuté v horizontálnom a vertikálnom smere   |  |
|  | TTF fonty  | TTF písma (Bold, Italic, Underline), rotácia o 0°, 90°, 180°, 270°  |  |
| BAR KÓDY:  | 1D čiarový kód   | Čínsky poštový kód, Codabar, Code11, 32, 39, 93 a Code128 (podmnožina A, B, C), EAN-8, EAN-13, EAN 8/13, EAN 128, FIM, Nemecký poštový kód, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, ISBT-128, ITF 14, Japonský poštový kód, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11&13 digit, RPS 128, Random Weight (náhodná hmotnosť), Standard 2/5, Telepen, UPC-A/UPC-E (s 2 alebo 5 čísel. príponami), UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart |  |
|  | 2D čiarový kód   | Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39  |  |
| GRAFIKA:   | Typy rezidentných (uložených) typov sú BMP a PCX, iné grafické formáty je možné stiahnuť zo softvéru   |   |  |
| ROZHRANIE:   | USB 2.0 (Typ B), Sériový port RS-232 (DB-9), IEEE 802.3 10/100 Base-Tx Ethernet port (RJ-45), USB Host (A -typ)  |   |  |
| OVLÁDACÍ PANEL:  | farebná TFT LCD dotyková obrazovka, tlačidlo ON/OFF, kalibračné tlačidlo   |   |  |
| HODINY REÁLNEHO ČASU:  | Štandard   |   |  |
| Elektrické pripojenie:   | 110V-230V/50-60Hz  |   |  |
| Pracovné podmienky:  | Pracovná teplota: 5° až 40° C  | Skladová teplota: -20° až 60° C   |  |
|  | Pracovná vlhkosť: 20-85%, bez kondenzácie  | Skladová vlhkosť: 10-90% bez kondenzácie  |  |
| Rozmery (mm):  | Dĺžka x Výška x Šírka:   | 516 x 285 x 345   |  |
| Hmotnosť:  | 16,7 kg  |   |  |
| Vyhlasenia a zhody:  | CE (EMC), FCC Trieda B pre Európu, Ameriku, Čínu   |   |  |
| Voliteľné položky:   | Rezačka, Vnútorň navíjač s podávačom štítkov, Modul adaptéra pre paralelný port 36-pinový Centronic female, Rozhranie aplikátora (1 vstup, 3 výstupy, výkon 500mA/5V), Externý navíjač štítkov |   |  |

\* Špecifikácie zariadenia sa môžu zmeniť bez upozornenia.

Všetky názvy spoločností a/alebo produktov sú chránené známkami a/alebo registrovanými ochrannými známkami.

\*\* Minimálnej výšky tlače a maximálnej rýchlosti tlače môže závisieť od neštandardného materiálu a premenných, ako je typ štítku, hrúbka, rozstup, atď.