



### Výhody zariadenia:

- výkonná 8" (219,5 mm) priemyselná tlačiareň
- ideálna pre tlač veľkoformátových štítkov
- rýchla a kvalitná tlač
- široká ponuka štandardných rozhraní
- kompaktný kovový dizajn tlačiarne
- farebný dotykový 3,2" displej
- vhodná aj pre tie najnáročnejšie aplikácie

**GODEX termotransferová tlačiareň etikiet HD 820i a HD 830i** je vo svojej triede veľkoformátových tlačiarní top zariadením, ktoré dokáže realizovať tlač maximálnej šírky 219,5 mm (8,64") s maximálnou rýchlosťou tlače 102 mm/s.

**GODEX tlačiareň HD830i** je ošempalcová tlačiareň alfanumerických dát a čiarových kódov, navrhnutá pre aplikácie, ktoré vyžadujú tlač na veľkorozmerové štítky.

HD 830i je odolná tlačiareň etikiet, ktorá obsahuje prvky vysokovýkonnej elektroniky, spoľahlivého mechanizmu, užívateľsky prívetivého dizajnu, s jednoduchou údržbou zariadenia. Tlačiareň umožňuje priamu (bez farbiacej pásky) a termotransferovú tlač, disponuje 3,2" farebný dotykový displej s uhlom nastavenia do 15°, uľahčujúcim obsluhu zariadenia.

Vďaka širokej ponuke rozhrania je pripojenie k iným zariadeniam napríklad aplikátorom jednoduché a bezproblémové.

Tlačiareň je vhodná na tlač prepravných štítkov, sledovacích štítkov balíka, potvrdenie prepravy (LOGISTIKA). Bežné využitie pre skladové hospodárstvo a skladový manažment (regálové, produktové štítky, označovanie paliet, atď.). Najčastejšie použitie je vo výrobných prevádzkach na priamu tlač produktových a výrobných štítkov.




### Súčasť tlačiarne:

- 3,2 " farebný naklápací displej (s 15° uhlom naklonenia)
- dvojfarebné LED tlačidlá: indikátor stavov a kalibračné tlačidlo
- unikátna šírka tlačiarne: max. šírka štítku 10", max. šírka tlače 8,57"
- voliteľné bezdrôtové pripojenie: Bluetooth alebo Wi-Fi modul
- vrchný kryt navrhnutý pre jednoduché odkrytie: zvýšená bezpečnosťou a komfort
- nastaviteľné snímače médií: vrátane snímačov pre reflexný a priehľadný materiál
- optimalizácia kvality tlače: vďaka pokročilej technológii adaptívneho tlmenia



**Externý držiak štítkov** je súčasťou štandardného vybavenia tlačiarne, umožňuje uloženie rolky etikiet s max. priemerom 10" (254 mm)

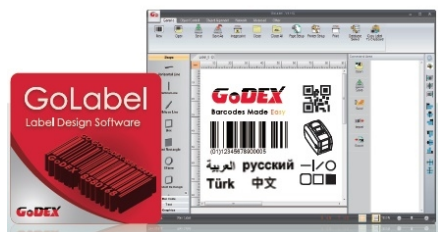

**GoLabel Software / GODEX softvér pre návrh etikiet** je založený na užívateľskom rozhraní WYSIWYG (what you see it what you get), vďaka čomu je tvorba a tlač alfanumerických a čiarových správ jednoduchá.

## Technické údaje:

MODEL TLAČIARNE:	HD820i	HD830i
<b>Spôsob tlače</b>	ttr / priama tlač	ttr / priama tlač
<b>Rozlíšenie</b>	203 dpi	300 dpi
<b>Rýchlosť tlače</b>	152 mm/s	102 mm/s
<b>Tlačová šírka</b>	216 mm	219,5 mm
<b>Tlačová dĺžka</b>	min. 25,4 mm, max. 2200 mm	min. 25,4 mm, max. 1016 mm
<b>Procesor</b>	32-bit RISC CPU	32-bit RISC CPU
<b>PAMÄŤ</b>	<b>Flash</b> 128 MB Flash (60 MB pre užívateľ. úložisko)	<b>Flash</b> 128 MB Flash (60 MB pre užívateľ. úložisko)
	<b>SDRAM</b> 32 MB	<b>SDRAM</b> 32 MB
<b>TYP SENZORA:</b>	nastaviteľný reflexný senzor a transmisný senzor, zarovnané na stred	
<b>ETIKETY:</b>	<b>Typ</b> nekonečný pás, štítky s medzerami, snímanie čiernych značiek a dierovaných otvorov, dĺžka štítku nastavená automaticky alebo programovaním	
	<b>Šírka</b> Odtŕhnutie: min. 108 mm, max. 255 mm, Rezačka: max. 230 mm,	
	<b>Hrúbka</b> min. 0,05 mm - max. 0,25 mm	
	<b>Max. priemer návinu</b> Externý držiak štítkov s priemerom návinu max. 254 mm (štandardné príslušenstvo)	
	<b>Priemer dutinky</b> min. 38,1 mm - max. 76,2 mm	
<b>PÁSKA:</b>	<b>Typ</b> vosk, vosk/živica, živica	
	<b>Dĺžka</b> max. 300 m	
	<b>Šírka</b> min. 110 mm - max. 220 mm	
	<b>Max. priemer návinu</b> 68 mm	
	<b>Priemer dutinky</b> 25,4 mm	
<b>KOMUNIKAČNÝ JAZYK TLAČIARNE:</b> EZPL, GEPL, GZPL auto switch		
<b>SOFTVÉR:</b>	<b>Návrh štítkov</b> GoLabel (len pomocou EZPL)	
	<b>Ovládače</b> Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2003, 2008, 2010, MAC, Linux	
	<b>DLL (SDK)</b> Win CE, .NET, Android, Windows Mobile, Windows 2000/XP/VISTA/Windows 7/8.1/ Windows 10	
<b>FONTY:</b>	<b>Bitmapové fonty</b> 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16x26 a OCR A&B, rotácia bitmapových fontov a jednotlivých písmen o 0°, 90°, 180°, 270° 8-krát zväčšené bitmapové fonty v horizontálnom a vertikálnom smere	
	<b>TTF fonty</b> TTF písma (Bold, Italic, Underline), rotácia o 0°, 90°, 180°, 270°	
<b>VOLITELNÉ FONTY:</b>	<b>Bitmapové fonty</b> rotácia textu a jednotlivých písmen o 0°, 90°, 180°, 270°	
	<b>Ázijské fonty</b> 16x16, 24x24, tradičná čínština (BIG-5), zjednod. čínština (GB2312), japončina (S-JIS), kórejščina (KS-X1001). rotácia o 0°, 90°, 180°, 270°, 8-krát rozťahnuté v horizontálnom a vertikálnom smere	
	<b>TTF fonty</b> TTF písma (Bold, Italic, Underline), rotácia o 0°, 90°, 180°, 270°	
<b>BAR KÓDY:</b>	<b>1D čiarový kód</b> Čínsky poštový kód, Codabar, Code11, 32, 39, 93 a Code128 (podmnožina A, B, C), EAN-8, EAN-13, EAN 8/13, EAN 128, FIM, Nemecký poštový kód, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, ISBT-128, ITF 14, Japonský poštový kód, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11&13 digit, RPS 128, Random Weight (náhodná hmotnosť), Standard 2/5, Telepen, UPC-A/UPC-E (s 2 alebo 5 čísel. príponami), UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart	
	<b>2D čiarový kód</b> Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39	
<b>GRAFIKA:</b>	Typy rezidentných (uložených) typov sú BMP a PCX, iné grafické formáty je možné stiahnuť zo softvéru	
<b>ROZHRANIE:</b>	USB 2.0, Sériový port RS-232 (DB-9), IEEE 802.3 10/100 Base-Tx Ethernet port (RJ-45), USB Host (A -typ)	
<b>OVLÁDACÍ PANEL:</b>	3,2" podsvietená dotyková obrazovka, tlačidlo ON/OFF, tlačidlo pohotovostného režimu s dvojfarebným LED podsvietením, tlačidlo FEED / PAUSE / CANCEL s dvojfarebným podsvietením (Ready - zelené, Error - červená), kalibračné tlačidlo na zadnom paneli	
<b>HODINY REÁLNEHO ČASU:</b>	Štandard	
<b>Elektrické pripojenie:</b>	110V-230V/50-60Hz	
<b>Pracovné podmienky:</b>	Pracovná teplota: 5° až 40° C Pracovná vlhkosť: 20-85%, bez kondenzácie	Skladová teplota: -20° až 60° C Skladová vlhkosť: 10-90% bez kondenzácie
<b>Rozmery (mm):</b>	Dĺžka x Výška x Šírka: 221 x 224 x 431	
<b>Hmotnosť:</b>	11,7 kg	
<b>Vyhlásenia a zhody:</b>	CE (EMC), FCC Trieda pre Európu, Ameriku, Čínu	
<b>Voliteľné položky:</b>	Rezačka, Modul adaptéra pre paralelný port 36-pinový Centronic female, Bluetooth, Bezdrôtová sieť WLAN, Modul hárkového papiera	

\* Špecifikácie zariadenia sa môžu zmeniť bez upozornenia.

Všetky názvy spoločností a/alebo produktov sú chránené známkami a/alebo registrovanými ochrannými známkami.

\*\* Minimálnej výšky tlače a maximálnej rýchlosti tlače môže závisieť od neštandardného materiálu a premenných, ako je typ štítku, hrúbka, rozstup, atď.