

ručná vysokokapacitná atramentová tlačiareň



Tlač viacerých súborov

Realizuje tlač súborov do viacerých riadkov

Kapacita správ

Možnosť uložiť až 500 správ



Bionický vzhľad

Moderný vzhľad, zodpovedajúci požiadavkam človeka



Nastaviteľná vzdialenosť tlače

Rôzne veľkosti posuvných koliesok (rôzne DPI)



Vysokovýkonné batérie

2 ks štandardných nabíjajúcich batérií,
viac ako 6 hodín bez prerušenia



Okamžitá tlač

Zariadenie pripravené tlačiť okamžite



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Vlastnosti:

Výber z jazykov:

Fonty:

Tlačové správy:

Čiarové kódy:

Formát dátumu:

Číslovanie:

Prístupové kódy:

Angličtina, francúzština, nemčina, španielčina, portugalčina, ruština, čínština, japončina

Preddefinované písmo - Arial (možnosť načítať nové typy písma)

Alfanumerické znaky, čiarové kódy, logá, dátum / čas, dátum expirácie

UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, INT25, CODE39, CODE128, ENA 128, PDF417, DATAMATRIX, QR;
(možnosť pridať čiarové kódy)

Dostupnosť rôznych režimov (dátum výroby, dátum spotreby, dátum expirácie, ...)

Flexibilné nastavenie sériového čísla, poradové číslo výrobku, ...

Viacúrovňová ochrana heslom (operátor, technik a administrátor)



Technické parametre:

Technológia:

Výška tlačovej správy:

Počet tlačových správ:

Vzdialenosť tlače:

Rozlíšenie:

Port:

Rozhranie:

Napájanie:

Batérie:

HP TIJ 2,5; HP cartridge - spoľahlivá a kvalitná tlač

1 - 12,7 mm

možnosť uložiť do 500 správ

Nastaviteľná vzdialenosť

- rôzne veľkosti posuvných koliesok - 1,5 mm / 2,5 mm / 5 mm

300 DPI

USB 2.0, USB kľúč

5" dotykový farebný LCD displej

90 - 240V, 50 / 60 Hz

2 ks štandardných nabíjajúcich batérií

batéria sa skladá z troch batériových modulov s kapacitou 2200 mAh,

napätím 11,1 - 12,6 V, životnosťou > 300 cyklov

prevádzkový čas > 8 hodín prevádzková doba tlače > 4 hodiny

Atramentový systém:

1. automatické rozpoznanie typu atramentu a optimálne nastavenie parametrov tlače

2. kontrola používania originálneho atramentu HP

3. automatický merací systém množstva atramentu

Certifikáty:

CE, FCC

Pracovné prostredie:

Pracovné prostredie:

-10 až +55 °C, 10 - 85% relatívnej vlhkosti

Podmienky pre skladovanie:

+25 až +80 °C, 10 - 90% relatívnej vlhkosti

Atramentové roztoky::



atrumentová cartridge s objemom 42 ml

ponuka atramentov vo farbách (čierna, biela, červená, zelená, modrá)

atrumenty na porézne, poloporézne a neporézne

Rozmery:

(Š x H x V) 143,5 x 123 x 236 mm

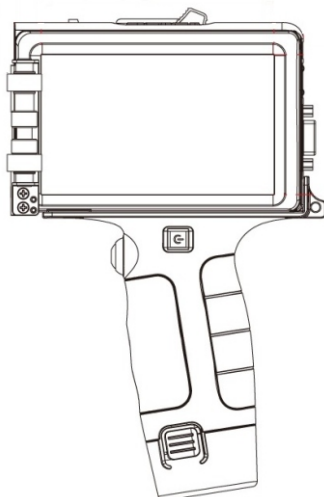

**BOTTLING
PRINTING**

označovanie výrobkov

BOTTLING PRINTING s.r.o.,
Priemyselná, Podtureň - Roveň 221/6
033 01 Liptovský Hrádok
Tel.: +421 445 280 234

E-mail: bottlingprinting@bottlingprinting.sk, www.bottlingprinting.sk