



## Termotransferová tlačiareň Linx TT 750

- ponúkaná v dvoch verziách 32 a 53, podľa požadovanej šírky tlačovej správy 32 mm alebo 52 mm
- ideálne riešenie pre tlač ľubovoľnej správy na obalový materiál v mnohých priemyselných aplikáciách s kvalitou tlače 300 DPI a s rýchlosťou tlače do 750 mm/s
- vhodná pre tlač správ ako napr. minimálna trvanlivosť, aktuálne dáta, číslo zmeny, čiarové kódy, logá a ďalšie informácie o produkte (zloženie, suroviny,...)
- vďaka motorovému pohonu pracuje bez požiadavky na pripojenie stlačeného vzduchu



### Zníženie celkových nákladov na prevádzku tlačiarene

#### Pracuje bez požiadavky na stlačený vzduch

- zníženie nákladov na inštaláciu aj prevádzku tlačiarene pri zachovaní všetkých požiadaviek vrátane kvalitejšej tlače

#### Rozšírená ponuka tlačiarní a ttr pásy

- pre lepšie splnenie požiadaviek tlače a výrobnéj linky

#### Optimalizácia využitia ttr pásy

- ponúka možnosť výberu z 3 režimov nastavenia pásy: radiálny, prekladaný a prerušovaný



### Zvýšená doba prevádzkyschopnosti tlačiarene

#### Rýchla a jednoduchá výmena ttr pásy

- jedným stlačením tlačidla kazetového systému

#### Zvýšenie efektívnosti výrobnéj linky a zníženie intervalov výmeny ttr pásy

- dĺžka tlačovej pásy až 1200 m

#### Optimálny počet dielov

- jednoduchá výmena náhradných dielov, tlačovej hlavy a ttr pásy



### Jednoduché používanie

#### Jednoduché nastavenie a kontrola kvality tlače

- prítlak tlačovej hlavy sa nastaví v užívateľskom rozhraní

#### Jednoduchá výmena ttr pásy


- vďaka jednoduchému kazetovému systému, ktorý bol navrhnutý tak, aby minimalizoval chyby

#### Jednoduchá výmena ttr hlavy


- vďaka vylepšeným vlastnostiam tlačovej hlavy a tiež vďaka plochému káblu, ktorý je súčasťou ttr hlavy je výmena hlavy jednoduchá a bezproblémová

#### Jednoduchá obsluha tlačiarene


- vďaka intuitívnemu ovládaniu na dotykovom displeji

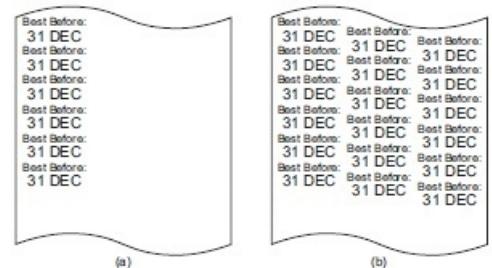

Radiálny režim nastavenia Ttr pásy

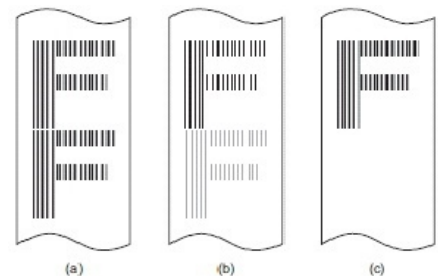


Prekladaný režim nastavenia Ttr pásy



Prerušovaný režim nastavenia Ttr pásy

## Technické údaje:

Riadiaca jednotka  
(pohľad zhora)



Riadiaca jednotka  
(pohľad spredu)



Tlačová jednotka TT750



Kazeta s páskou



## Tlačiareň

### Linx TT 750

Kroková tlač	*
Kontinuálna tlač	*
Vlastnosti tlačovej hlavy	32 mm, 300 DPI, 12 bodov/mm 53 mm, 300 DPI, 12 bodov/mm
Oblasť tlače (kroková verzia, <b>typ 32</b> )	32 mm (šírka) x 75 mm (dĺžka)
(kroková verzia, <b>typ 53</b> )	53 mm (šírka) x 75 mm (dĺžka)
Oblasť tlače (kontinuálna verzia, <b>typ 32</b> )	32 mm (šírka) x 200 mm (dĺžka)
(kontinuálna verzia, <b>typ 53</b> )	53 mm (šírka) x 200 mm (dĺžka)
Maximálny výkon*	250 výtlačkov za minútu
Šírka pásky (typ 32 mm)	20 mm - 35 mm
(typ 53 mm)	20 mm - 55 mm
Maximálna dĺžka pásky	1200 metrov
Medzera medzi správami	0,5 mm
Rýchlosť tlače (kroková)	40 - 750 mm/s
Rýchlosť tlače (kontinuálna)	40 - 750 mm/s
Dĺžka napájacieho kábla	3 m (voliteľne 5m)

\* Rýchlosť tlače a výkon sú závislé od typu materiálu, druhu aplikácie a nastavení

## Všeobecné vlastnosti:

- \* 8,0" WVGA dotykový farebný LCD displej s rozlíšením 800 x 480
- \* WYSIWYG zobrazenie
- \* Obojstranné riadenie posunu pásky
- \* Indikátor spotreby pásky
- \* Detekcia konca pásky v cievke
- \* Diagnostika zariadenia vrátane stavu tlačovej hlavy
- \* 3 úrovne hesiel
- \* Jednoduchá výmena pásky v tlačovej kazete
- \* Výber z viacerých jazykov

## Prevádzkové podmienky

- \* Nie je potrebný prívod stlačeného vzduchu
- \* Relatívna vlhkosť: 85% max
- \* Elektrické pripojenie: 100-240 V<sub>AC</sub> 50/60 Hz, 2A
- \* Prevádzková teplota: 0° - 40°C

## Programovacie a tlačové vlastnosti

- \* Linx CLARiSOFT® softvér pre tvorbu správ
- \* Podpora znakov pre Windows® TrueType® (viac jazykov a Unicode)
- \* Užívateľom definované textové a číselné polia
- \* Čiarové kódy EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, EAN128, Code 128, ITF, PDF417, Data Matrix, QR, RSS (vrátane zložených 2D kódov)
- \* Automatické zväčšenie, zmenšenie textu, počítadiel, a čiarových kódov
- \* Podporované viaceré grafické formáty - ľubovoľná veľkosť až po maximálnu oblasť tlače
- \* Užívateľom konfigurovateľné polia rozbalovacieho zoznamu

## Možnosti montáže

- \* Univerzálny konzolový systém držiakov pre integráciu tlačiarne do krokovej alebo kontinuálnej prevádzky

## Pripojenie

- \* Externé vstupy (programovo konfigurovateľné) 3 PNP vstupy
- \* Externé výstupy (programovo konfigurovateľné) 2 releové výstupy a 2 výstupy PNP + 24V výstup
- \* Režim hostiteľa PC (vzdialená databáza) pomocou CLARiNET® (voliteľná položka)
- \* Claricom CLARiNET® programovo nezávislý softvér na správu siete (voliteľná položka)

## Prevádzkové podmienky

- \* Nie je potrebný prívod stlačeného vzduchu
- \* Elektrické pripojenie: 100-240 V<sub>AC</sub> 50/60 Hz, 2A

- \* Čiarové kódy EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E a QR
- \* Fixné / variabilné / zlúčené textové a číselné polia
- \* Flexibilné formáty dátumu a času
- \* Automatický výpočet dátumu spotreby
- \* Formáty pre posun kódovania
- \* Prepojenie polí s databázami
- \* Orientácia poľa 0°, 90°, 180°, 270°
- \* Funkcia hodín reálneho času
- \* Funkcia maximálneho využitia ttr pásky
- \* Zrkadlový obraz, rotácia obrazu a inverzná tlač

## Druhy pásky

- \* Vosk / živica
- \* Živica
- \* Široká ponuka farieb, širok a dĺžok ttr pásek
- \* RS 232
- \* USB kľúč
- \* Ethernet
- \* Binárna komunikácia a komunikácia ASCII
- \* Pripojenie 4 ks tlačiarň typu TT 750 s jedným užívateľským rozhraním

- \* Relatívna vlhkosť: 85% max
- \* Prevádzková teplota: 0° - 40°C

